

# 齿轮减速电机 DC GEAR MOTOR

## 典型应用 Typical Applications


- ※ 液晶显示屏 Liquid crystal display screen
- ※ 烘干机 Dryer drying machine
- ※ 自动门锁 Automatic door-lock
- ※ 舞台灯光/智能阀门 Stage lighting, Intelligent Valve

齿轮箱长度L Length of Gear	减速比 Ratio	
14.4	18	23
16.2	44	73
18.0	111	233


齿轮减速电机



型号 MODEL	电压 VOLTAGE	空载 NO LOAD		负载 AT MAXIMUM EFFICIENCY				堵转STALL			
		转速 SPEED	电流 CURRENT	转速 SPEED	电流 CURRENT	转矩 TORQUE		功率 OUTPUT	转矩 TORQUE		电流 CURRENT
	V	r/min	A	r/min	A	mN·m	Kg·cm	W	mN·m	Kg·cm	A
27A370-23	3.0	217	0.08	179	0.33	25.5	0.26	0.48	147.1	1.5	1.52
27A370-73	6.0	106	0.09	91	0.50	156.9	1.6	1.49	1107.8	11.3	3.0

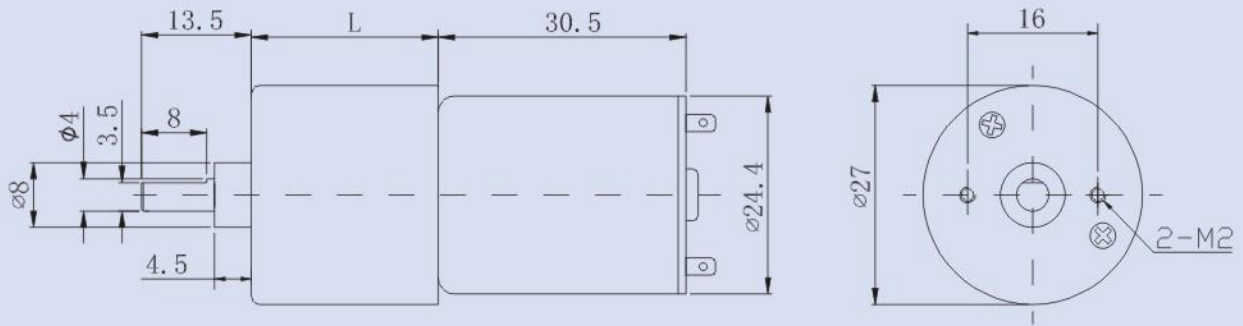

370RA-20120 3.0V

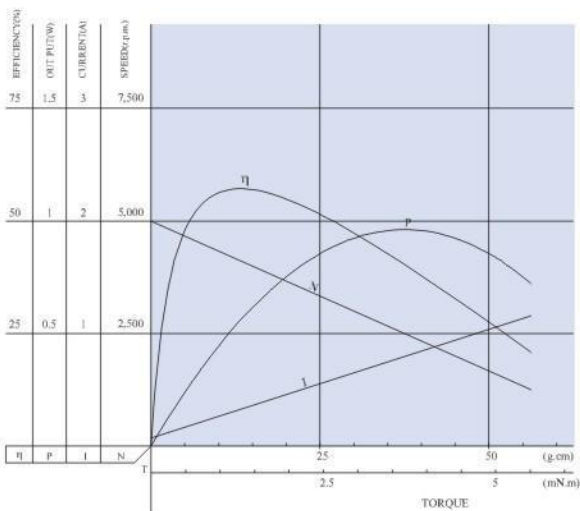

27A370-23-03217

